


Hpro

(Holz-Fenster)

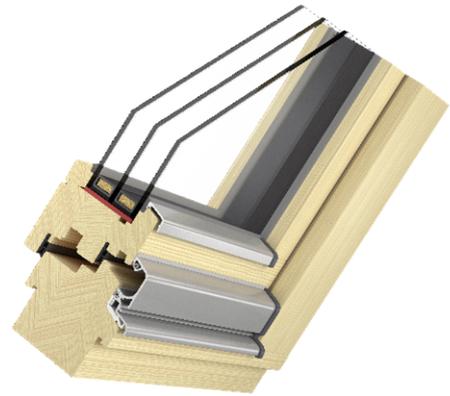

| | | Hbig |
|----------------------------------|-------------|--|
| Holzart | | Fichte, Lärche, Eiche |
| Bautiefe | Rahmen | 80mm |
| | Flügel | 80mm |
| Mögliche Glasstärken | | 26-46mm |
| U_f -Rahmen W/m ² K | | 1,05 |
| | U_g -Wert | U_w -Werte (thermischer Glasabstandhalter) |
| 2-fach Verglasung | 1,1 | 1,16 |
| | 1,0 | 1,09 |
| 3-fach Verglasung | 0,7 | 0,89 |
| | 0,6 | 0,82 |
| | 0,5 | 0,75 |
| Sicherheit | | RC1, RC2 |
| Beschlag | sichtbar | • |
| | verdeckt | ◦ |

• im Standard ◦ optional erhältlich